

Amarex KRT – Погружные электронасосы для перекачивания СТОЧНЫХ ВОД



Применение:

- Перекачивание сточных вод в канализационном хозяйстве и промышленности
- Обработка стоков
- Обработка шламов
- Транспортировка дождевой воды

Дополнительная информация: www.ksb.ru

Amarex KRT – Погружные электронасосы для перекачивания сточных вод



1 Незасоряемость и минимальное техническое обслуживание

Большие свободные проходы значительно снижают возможность засорения и затраты на техническое обслуживание.

2 Оптимальный КПД и энергоэффективность

За счет высокоэффективных двигателей (IE3) и разнообразной проточной части. Оптимальная адаптация к перекачиваемой среде обеспечивается путем выбора соответствующего типа рабочего колеса.

3 Безопасность эксплуатации

Абсолютно герметичный, водонепроницаемый кабельный ввод идеально защищает моторное пространство электродвигателя от проникновения жидкости и влаги. Даже при повреждении кабеля не происходит проникновения среды в двигатель.

4 Надежность


Благодаря двум не зависящим от направления вращения торцовым уплотнениям и подшипникам качения, смазываемым смазкой длительного действия.

5 Контроль



Датчики температуры предотвращают недопустимый перегрев обмотки двигателя, датчики влажности предупреждают о появлении влаги.

6 Долговечность

За счет вала из коррозионностойкой нержавеющей стали. Кроме того, все винты, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали.

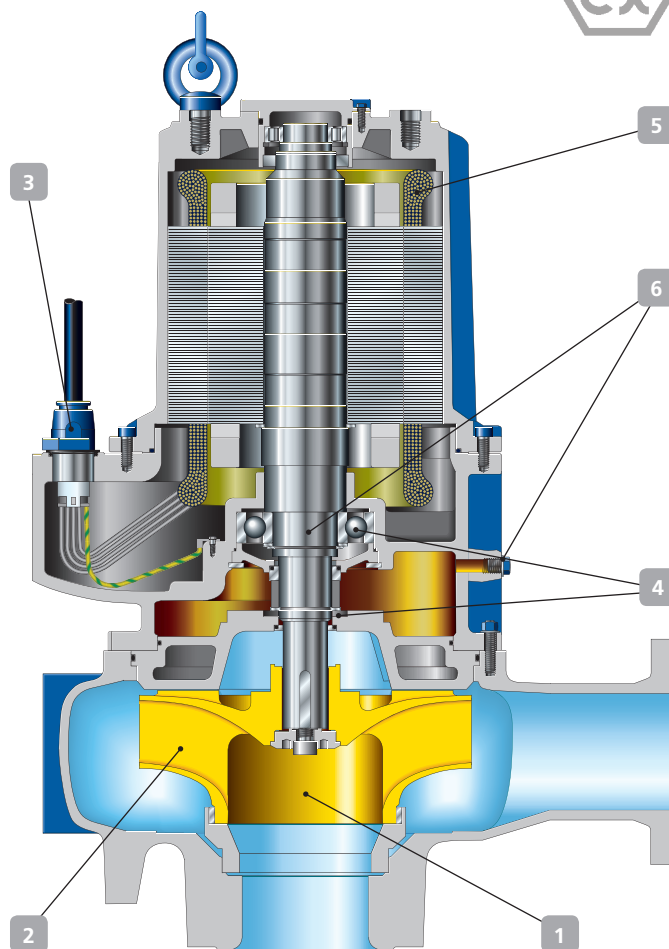

Рабочие колеса

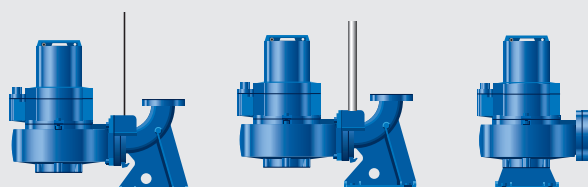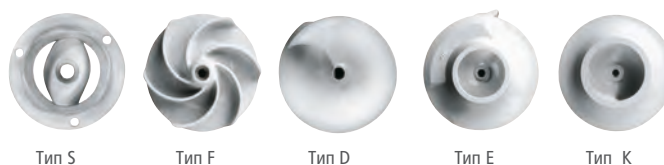

Тросовая направляющая

Штанговая направляющая:

Переносное исполнение

Технические параметры

Типоразмер	DN 40 – DN 700
Подача макс.	10080 м³/ч
Напор макс.	120 м
Температура перекачиваемой жидкости макс.	+60 °C

Возможность автоматизации



ООО «КСБ»

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

Тел.: +7 495 980 11 76 · Факс: +7 495 980 11 69

info@ksb.ru · www.ksb.com · www.ksb.ru